

“ INNOVATIONS IN ILLUMINATION “

Melange - Melange Pro

Fabriqués aux Etats-Unis, dans l'Oregon, les pupitres d'éclairage NSI bénéficient des plus récentes avancées technologiques. Les systèmes de pilotage sont élaborés de façon à favoriser la vision et la créativité, et le soin apporté à leur fabrication en font des produits d'une qualité exceptionnelle.

A découvrir ou redécouvrir, NSI saura vous plaire grâce à un atout supplémentaire: une gamme complète qui répond forcément à vos besoins !




**Consoles d'éclairage scénique,
de type théâtre
128 circuits | 400 mémoires
alliant performances, simplicité
et fiabilité.**



Melange

Pilotable à distance grâce à son interface MIDI et sa gestion des macros externes

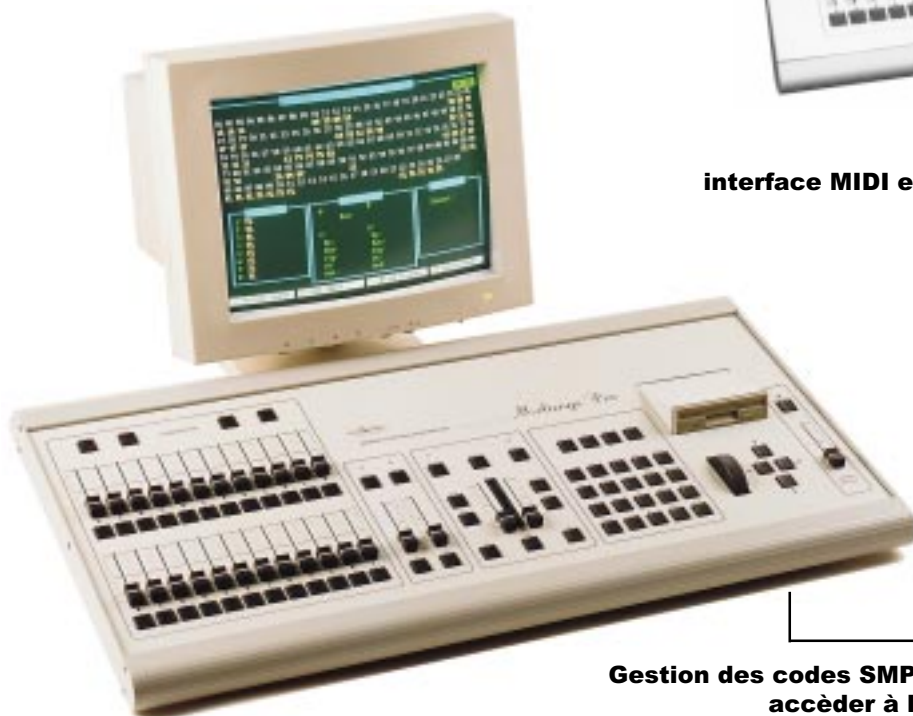


Melange Pro

Gestion des codes SMPTE et des macros pour accéder à l'univers du multimédia


Melange - Melange Pro

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- 128 circuits
- 400 mémoires
- 8 submasters sur MELANGE
24 submasters sur MELANGE PRO
- 2 auto-faders
- Roue codeuse pour la sélection des paramètres sur MELANGE PRO
- 99 séquences de 250 pas
- Visualisation de tous les paramètres sur écran (vendu séparément)
- Fonction BLACK-OUT
- Lecteur de disquette 3.5" (MS.DOS compatible format .txt) intégré sur MELANGE PRO

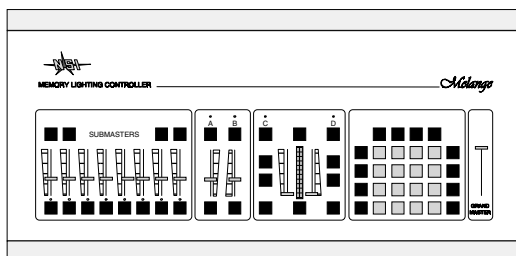

Melange

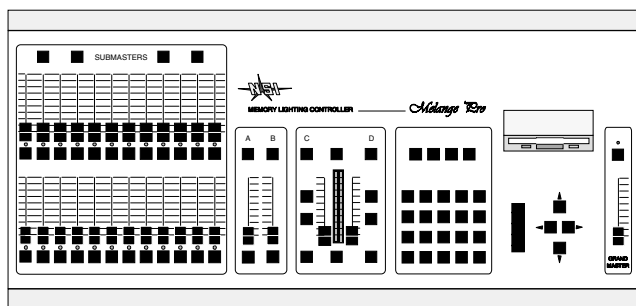

Melange Pro

Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis

Visitez notre site www.digilight.fr et retrouvez:

- > Toute la gamme NSI (avec lien direct avec le site NSI -USA)
- > Les gradateurs DIGILIGHT (documentations, tarifs, manuels)
- > Notre secteur industriel et informatique IMA ELECTRONIQUE
- > Tous nos documents disponibles en téléchargement

E-mail: contact@digilight.fr

FONCTIONS

- 2 cross-faders automatiques, 2 cross-faders indépendants
- 8 registres de restitution avec flash sur MELANGE
24 registres de restitution avec flash sur MELANGE PRO
- 99 pages de submasters
- 1 master général
- Temps de montée/descente/attente/délai, de 0.1s à 99mn
- Transfert DIPLESS
- 22 macros programmables, les 8 premières accessibles sur connecteur externe
- Possibilité de commande à distance
- Clavier numérique facilitant l'entrée des données
- Programmation, modification en direct ou en aveugle
- Touche HELP (en anglais uniquement)
- Possibilité d'utiliser une souris (série, compatible Microsoft)
- Impression (par câble norme Centronics)
- Entrée audio avec contrôle automatique de gain
- Interface MIDI In/Out/Thru
- Sauvegarde externe sur disquette 3.5" via MIDI In/Out
- Protocoles de multiplexage: Microplex, DMX512, AMX192, D54
- Stockage des données sur EEPROM
- Sorties: DMX512 (XLR 5b), Microplex (XLR 3b), et imprimante (fiche SubD 25b norme Centronics)
- Corps en tôle d'acier, peinture epoxy ivoire.

DIMENSIONS DES PUPITRES

Melange : 610mm x 305mm x 76mm

Melange Pro : 810mm x 385mm x 76mm

Fabriqué aux USA.

Toutes les consoles NSI sont fournies avec un manuel d'utilisation complet en Français (traduit de l'anglais par nos soins).

*Le matériel NSI est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication**

*Le matériel DIGILIGHT est garanti 5 ans contre tout vice de fabrication**

* : Se référer à nos conditions générales de garantie pour plus de détails.

DIGILIGHT

STAGE LIGHTING

DIGILIGHT SARL
IMA ELECTRONIQUE

29, rue de Roses - 25630 SAINTE SUZANNE - FRANCE

Tel : 03 81 91 13 99 - Fax : 03 81 94 95 08

Internet - E-mail : contact@digilight.fr - Web site : www.digilight.fr

SARL au capital de 16.000 euros - APE: 516J - Siret: 432 948 834 00010 - TVA: FR24 432948834